

E-post

Avslutad användare - 2025-10-10 - [Comments \(0\)](#) - [Systeminställningar](#)

I vissa fall önskas egen mejlserver användas, en lokal. Anledningarna kan exempelvis vara om man vill ändra att epost skickas till användarna med organisationens mejladress, eller om man helt enkelt säkerställa att kommunikation kommer från egna lokala servrar. Nedan går artikeln igenom hur du som systemförvaltare ställer in epost med lokal mejlserver.

Ställ in rätt uppgifter

Aktivera lokal mejlserver


Navigera till Administration -> Systeminställningar -> E-post. För att aktivera e-post med lokal mejlserver, bocka i egenskapen. WinLas kommer nu använda uppgifterna nedan för att skicka mejl.

Ställ in uppgifter för SMTP

Förenklat är SMTP som en brevbärare som hämtar våra brev och levererar dem till mottagarens brevlåda. Det är därför viktigt att dessa uppgifter anges om lokal mejlserver används. Ange uppgifter för SMTP i de fält som är markerade i bilden nedan. Uppgifterna hämtas generellt från epostklient. SMTP-uppgifterna kan IT-ansvariga assistera med då det är uppgifter som inte hittas i WinLas.

Note

Fälten som ej är markerade (Förvald e-postadress, Frånadress e-post (Kurs) och Frånadress e-post) kan bortses i detta fall då de har andra användningsområden.

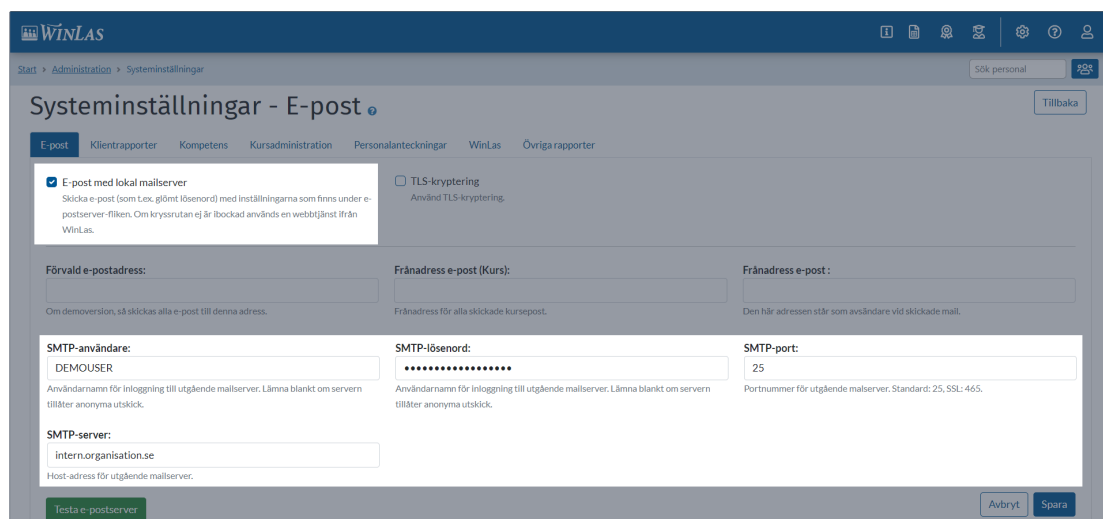

The screenshot shows the 'Systeminställningar - E-post' configuration page in the WinLas application. The page has a dark blue header with the WinLas logo and navigation icons. Below the header, there's a breadcrumb trail: 'Start > Administration > Systeminställningar'. The main content area is titled 'Systeminställningar - E-post' and includes a 'Tillbaka' button. There are several tabs: 'E-post', 'Klientrapporter', 'Kompetens', 'Kursadministration', 'Personalanteckningar', 'WinLas', and 'Övriga rapporter'. The 'E-post' tab is active. The configuration is divided into two main sections. The top section has two checkboxes: 'E-post med lokal mailserver' (checked) and 'TLS-kryptering' (unchecked). Below these are three text input fields: 'Förvald e-postadress:', 'Frånadress e-post (Kurs):', and 'Frånadress e-post:'. The bottom section contains three columns of SMTP settings. The first column has 'SMTP-användare:' (set to 'DEMOUSER') and 'SMTP-server:' (set to 'intern.organisation.se'). The second column has 'SMTP-lösenord:' (masked with dots) and a description. The third column has 'SMTP-port:' (set to '25') and a description. At the bottom, there are buttons for 'Testa e-postserver', 'Avbryt', and 'Spara'.

Testa e-postserver

Med egenskapen ibockad och SMTP-uppgifterna angivna kan kontroll göras genom att klicka på Testa e-postserver längst ned.

- Tags
- [Administratör](#)